

FICHA TÉCNICA

Fecha revisión: 25/06/18




SERIE: **PREMIER**

PRODUCTO: **Termostática de baño-ducha**

CARACTERÍSTICAS: **con equipo**

ACABADO: **cromo**

REFERENCIA: **50 215 500**

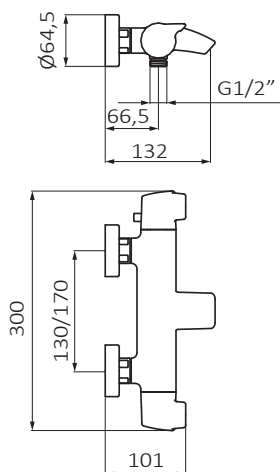


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- › Presión recomendada: **1 a 5 bar**
- › Presión máxima de utilización: **10 bar**
- › Cotas de conexión según **UNE EN-817**
- › Caudal **3 bar mín 12 l/min**

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL:

- › Cuerpos **mecanizados en latón**
- › Maneta **metálica**
- › Recubrimiento níquel-cromo resistente al ensayo de niebla salina según **UNE-19703 y UNE-19709**
- › Sensibilidad y acústica según norma **UNE-EN 817**

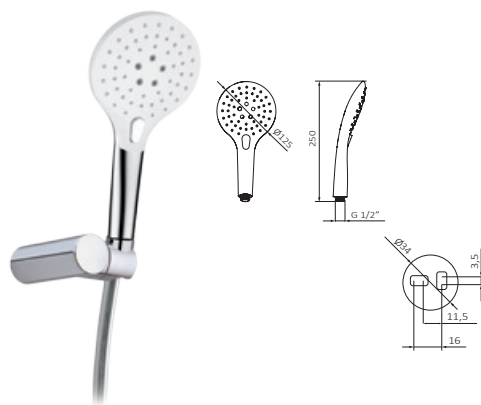

CARACTERÍSTICAS DE USO:

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Desviador en maneta de caudal
- › Con caída de agua en cascada
- › Incluye llave para mantenimiento del aireador
- › Mango Snow 3F, flexo Silver 170 cm y soporte Pipe orientable